

NAVIGO C




- WENDIG DURCH KOMPAKTES FAHRZEUGDESIGN
- PRAKTISCH
- NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN
- MECHANISCHE KLAPPRAMPE FÜR ROLLSTÜHLE
- EINZIGARTIGES, INNOVATIVES DESIGN

 Länge 7721 mm
 Bis zu 46 PAX

 (optional)
 ASR
 EBS

IHR GENERALVERTRETER

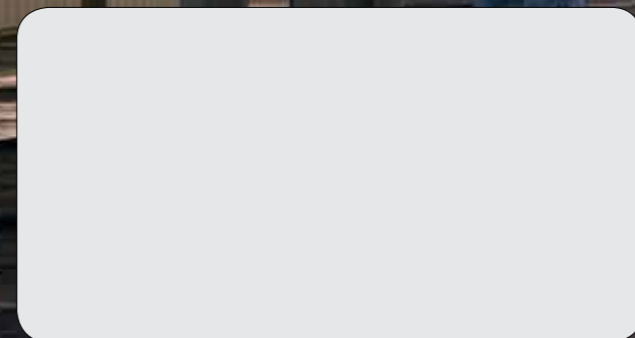

STADTBUS NAVIGO C

Otokar Europe SAS
24-26 rue du Noyer B.P.41
Parc Les Scientifiques De Roissy Lot A-3
95700 Roissy en France
Frankreich

www.otokareurope.de

Abgebildete Daten und Zeichnungen vorbehaltenlich technische Änderungen. PPH Fotografien entsprechen nicht notwendigerweise der Serienausführung. Otokar behält sich das Recht vor Änderungen dieser Angaben vorzubehalten.





DER NIEDRIGE EINSTIEG IN VERBINDUNG MIT DOPPELTÜR (TÜR II) SOWIE EINER MECHANISCH BEDIENBAREN KLAPPRAMPE SORGEN JEDERZEIT FÜR BEQUEMES EIN- UND AUSSTIEGEN.



HECKBEREICH MIT KLAPPSITZEN & ROLLSTUHLPLATZ



ERGONOMISCHER FAHRERARBEITSPLATZ



GERÄUMIGER, HELL UND FREUNDLICH GESTALTETER PASSAGIERRAUM.

NAVIGO C



FLEXIBILITÄT WÄHLEN LOHNT SICH.

Der kompakte **Navigo C** ist für jeden Stadtbusbetreiber eine sinnvolle Ergänzung seines Fuhrparks. Dank der robusten und durchdachten Fahrzeugstruktur welche auf Langlebigkeit und einen möglichst wirtschaftlichen Betrieb hin optimiert worden ist überzeugt der Bus auf vielen Linien die durch eher geringes Passagieraufkommen oder z.B. aufgrund baulicher Anforderungen den Einsatz eines kompakten Fahrzeugs erfordern. Den rückwärtigen Niederflurbereich betreten Passagiere durch die doppelt ausgeführte Hecktür. In Verbindung mit einer mechanisch bedienbaren Klapprampe können auch ältere oder behinderte Fahrgäste jederzeit bequem ein- und aussteigen. Ein ergonomischer Fahrerarbeitsplatz sowie der freundlich und hochwertig gestaltete Passagierraum welcher bis zu 46 Fahrgästen Platz bietet, machen diesen Fahrzeugtyp zum zuverlässigen Partner in allen Verkehrslagen.



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L x B x H)	7721 mm x 2265 mm x 3275 mm
Maximale Kapazität	bis zu 46 Fahrgäste
Motor	Cummins ISBe4.5 180HP Intercooler Turbo Diesel Euro VI
Leistung	137 kW (180 PS) / 2300 U/min
Getriebe	Eaton FS4106 B manuell / Automatik*

* Je nach Einsatzland können Ausstattungsmerkmale variieren.