

VECTIO T TOURISTIK

Otokar

Produktdatenblatt (für Deutschland)

Technische Daten / Serienausstattung EURO VI

Klasse III

Außenmaße	Länge	mm	10.100
	Breite	mm	2.410
	Höhe (mit Klimaanlage)	mm	3.255

Überhang	vorne	mm	2.208
	hinten	mm	2.892

Spurbreite	vorne	mm	2.020
	hinten	mm	1.804

Radstand		mm	5.000
-----------------	--	----	-------

Gewichte & Achslasten	Gesamt	kg	14.000
	Vorderachse	kg	5.000
	Hinterachse	kg	9.000

Anhänger	Kugelkopfkupplung	kg	3.500
-----------------	-------------------	----	-------

Kofferraum	Volumen	m ³	5,5
	Klappen	nach oben öffnend	
	Skikoffer	Gewinde im Gerippe	

Passagierkapazität	Sitzplätze bei Ausführung mit WC	34
	Reiseleiter	1
	Gesamt mit Fahrer	36

Motor	Hersteller	MAN D 0836 LOH 72 EURO VI	
	Anzahl Zylinder	6	
	Hubraum	6.871 ccm	
	Max. Leistung	213 KW (290 PS) bei 2.300 U/min	
	Max. Drehmoment	1.100 Nm zwischen 1.200-1.750 U/min	
	Einbaulage	Heckmotor; stehend	

Getriebe	Hersteller	ZF 6S 1110 BO	
	Schalter / Automat	Handschaltung	
	Anzahl Gänge	6 + 1	

Elektrik	Multiplex Module mit Canbus Kommunikation		
	Vorbereitung FMS		
	24 V-Steckdose für Aufladung		

Vorderachse	Hersteller	Voith IFS TJ 81-225	
	Aufhängung	Einzelradaufhängung	

Hinterachse	Hersteller	DANA 826293	
	Übersetzung	3,73	

Federung	Vorderachse	2 Luftfederbälge; 2 Stoßdämpfer	
	Hinterachse	4 Luftfederbälge; 4 Stoßdämpfer	
	System	Heben und Senken	

Lenkung	Hersteller	HEMA 8098	
	Lennkraft	hydraulisch	

Bremsanlage	Systeme	ABS, ASR, ESC, ESP	
	Retarder	Voith VR 123 +	
	Vorderachse	Druckluftbetätigte Scheibenbremse	
	Hinterachse	Druckluftbetätigte Scheibenbremse	

Türen	Hersteller	REVAR	
	Vordertür	Außenschwenktür m. Fernbedienung	
	Hecktür	Außenschwenktür	

Bereifung	vorne	265 / 70 R 19,5	
	hinten	265 / 70 R 19,5 (M+S)	

Tank	Diesel	210 lt	
	Einfüllstutzen	rechts, neben der Vorderachse	
	Add-Blue	30 lt; rechts, hinter der Hinterachse	

Klimaanlage	Hersteller	SÜTRAK AC 343 A	
	Leistung	24 KW	
	Fahrer	individuelle AC-Düsen	

Heizung	Eingangsbereich	Frontbox m. Frontscheibenenteiser	
	Standheizung	Eberspächer Hydronic 10	
	Passagierraum	Konvektoren u. Dachkanalheizung	

Scheiben	Fahrerplatz	Seiten- und Türscheibe doppelverglast	
	Frontscheibe	nicht geteilt, heizbar	
	Türen	Doppelverglasung	
	Seitenscheiben	Doppelverglasung	

Spiegel	außen	elektrisch verstell- und heizbar	
	innen	an Frontscheibe	

Fahrer-arbeitsplatz	Ablagefach	abschließbar	
	Sonnenrollos	Frontscheibe; elektrisch verstellbar	
		Fahrerfenster; manuell	
	Sitz	GRAMER 90.6; luftgefedert u. heizbar	
Lenksäule	neigungsverstellbar		

Serienausstattung EURO VI Klasse III

Sicherheit	Notausgang	Dachluke, 4 Seiten- + Heckscheibe
	Feuermelder	im Motor-, Kofferraum und WC
	Feuerlöscher	2 x 6 kg
	Licht	Nebelleuchten / Tagfahrlicht
	Geschwindigkeit	Tempomat
	Einparkhilfe	akustische Parksensoren Rückfahrkamera
Kommunikation	Entertainment	Radio, CD- und MP3-Spieler
	Bildschirm	DVD, 21"LCD-Bildschirm
	Fahrermikrofon	Schwannenhalsmikrofon
Fahrgastraum	Gepäckablage	über den Sitzen
	Leseleuchten	individuell
	Beleuchtung	LED-Leuchtbänder
	Belüftung	individuell
	Abfalleimer	neben den Fahrgastsitzen am Gang
	Toilette	Wasser-Toilette
Fahrgastsitze <small>Sege Bus Comfort 4030X VIP</small>	Lehne	verstellbar
	Bezug	Schöpf Mitra 1 65 75 - V 2015
	Kopfstützenschoner	Leder
	Keder	Stoff
	Tisch	abklappbar
	Gepäcknetz	in der Rückenlehne
	Gurte	2-Punkt-Sicherheitsgurte
	Versatz	zum Mittelgang
Bewirtung	Kühlschrank	im Armaturenbrett (50 lt.)
	Wasserkocher	neben Reiseleitersitz
	Küche	elektrische Vorbereitung

Mehr-/Minderausstattung



Mehr- (+) / Minder- (-) ausstattung in Bezug auf die Serienausstattung

Getriebe	Automatik	+
Sicherheit	Elektrische Dachluke	+
Innenraum	Entfall Toilette	-
Skikoffer	Halterung ¹⁾	+
Lackierung	Metallic-Lackierung	+
Kommunikation	Entfall DVD-Player und LCD-Bildschirm	-
Küche	Wasserkocher mit TM-Kaffemaschine ¹⁾	+
	Abschränkungsküche inkl. Einbau ¹⁾	+

1) Kein Lieferumfang von Otokar; lokale Nachrüstung

34	-	-	-	1	1

A	772 mm
B	440 mm
C	785 mm
D	450 mm
E	330 mm
F	620 mm
G	10.100 mm
H	2.410 mm

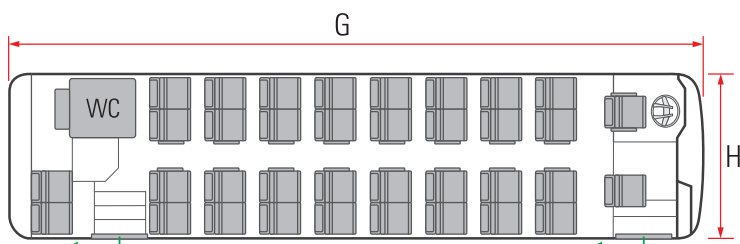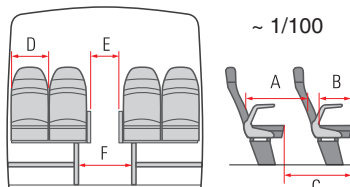

Händleradresse/Händlerstempel